

LEDETVEJ 33  
 9870 SINDAL  
 TELEFON 98 93 57 77 TELEFAX 98 93 68 77


**VARETYPER/ FORMATBETEGNELSER:**

**S-form: 60 mm**

Belægningssten, dvs. normalsten, randsten og slutsten som vist på figuren. Normalsten er forsynet med 1,5 mm høje afstandsknaster.

Vedrørende forhold og egenskaber som ikke fremgår af deklARATIONEN henvises til DS/EN 1338

**FIGUR (alle mål i mm)**

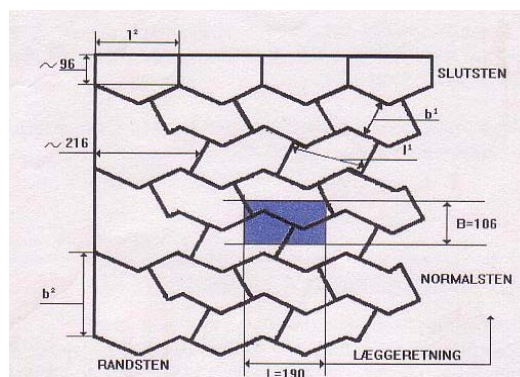

**FORBRUGERDEKLARATION:**

**S-form** udlægges som vist på figuren. Afstanden mellem hver række normalsten i læggeretningen er inkl. fuge 107 mm, og hver sten fylder inkl. fuge 190 mm i tværretning.

Opfyldes disse mål f.eks. ved udspænding af snore før udlægningen, sikre man, at der fremkommer fuger mellem 1 og 5 mm til udfyldning med fugesand.

**S-form** er godkendt til udendørs anvendelse og vejoverflader, der dækker udendørs fodgænger- og kørselsarealer.

Normalsten: Der medgår	49,75	sten pr. m <sup>2</sup>	og hver sten vejer	2,8 kg
Randsten: Der medgår	4,70	sten pr. lbn. m	og hver sten vejer	4,6 kg
Slutsten: Der medgår	5,25	sten pr. lbn. m	og hver sten vejer	3,0 kg

TEKNISK DEKLARATION EGENSKABER	BASISMÅL	KRAV I.H.T. DS/EN 1338	PRØVNINGSMETODE DS/EN 1338
LÆNGDE l	172,75	± 2,0	DS/EN 1338 ANNEKS C
BREDDE b	95,75	± 2,0	DS/EN 1338 ANNEKS C
TYKKELSE	58,00	± 3,0	DS/EN 1338 ANNEKS C
SPALTETRÆKSTYRKE		KAR > 3,6 MPa ENK > 2,9 MPa	DS/EN 1338 ANNEKS F
BRUDLAST		≥ 250 N/mm	DS/EN 1338 ANNEKS F
SLIDSTYRKE	KLASSE 1(F)	IKKE MÅLT	-----
VEJRBESTANDIGHED	KLASSE 3 (D)	MID 1,0 KG/M <sup>2</sup> ENK 1,5 KG/M <sup>2</sup>	DS/EN 1338 ANNEKS D

Produktionens ensartethed (spredning) afgør hvor meget middelstyrken skal være større end dette krav.

Produktet er deklareret egnet til ibrugtagning ved 7 HD.

Note: Et hærdedøgn svarer til opbevaring ved 20° C i 24 timer.

**DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREREDE EGENSKABER:**

Resultaterne fra den løbende kontrol er i overensstemmelse med DS/EN 1338. Prøvning udføres på Betonvare Laboratoriet, Skagen Beton – Aalborg afd. Klarupvej 98, 9270 Klarup.

**KONTROL OG MÆRKNING:**

Egenkontrollen overvåges løbende af Betonvarekontrollen.

Mærkningen foretages iht. følgende: 31 Δ samt produktionsdag.

FABRIKKENS DEKLARATION/REVISION: Erstatter: 01-01-2008  
 DATO/ UNDERSKRIFT

Gyldig fra: 01-01-2011  
 John Morten Mathiassen