

LEDETVEJ 33
 9870 SINDAL
 TELEFON 98 93 57 77 TELEFAX 98 93 68 77


VARETYPER/ FORMATBETEGNELSER:

Standardflisen: 500 x 250 x 50 mm

Flise med affasede kanter, 1,5 mm høje afstandsknaster og forskellige farver.

Vedrørende forhold og egenskaber som ikke fremgår af deklARATIONEN henvises til DS/EN 1339

FIGUR (alle mål i mm)

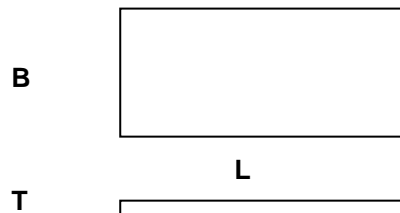

**MODULMÅL
 L X B X T
 500 x 250 x 50**

FORBRUGERDEKLARATION:

Standardflisen udlægges i mønstre efter eget valg. Flisernes tolerance kan kun påregnes optaget i fugerne, såfremt udlægningsmodulet 500 x 250 mm overholdes. Følges denne anvisning vil der fremkomme fuger i belægningen på mellem 1,5 og 6 mm.

Standardflisen er godkendt til udendørs anvendelse og vejoverflader, der dækker udendørs fodgænger-og kørselsarealer.

Der medgår 4 fliser pr. m² og hver flise vejer 14,5 kg

TEKNISK DEKLARATION EGENSKABER	BASISMÅL	KRAV I.H.T. DS/EN 1339	PRØVNINGSMETODE DS/EN 1339
LÆNGDE	498,00	± 2	DS/EN 1339 ANNEKS C
BREDDE	248,00	± 2	DS/EN 1339 ANNEKS C
TYKKELSE	48,00	± 3	DS/EN 1339 ANNEKS C
MAX. FORS. DIAGONALER	KLASSE 1 (J)	5	DS/EN 1339 ANNEKS C
KONVEKS/KONKAV		+ 2,5 /- 1,5	DS/EN 1339 ANNEKS C
AFFASNING a ¹ / a ²	5,0-6,5 / 2,5-4,5	> 2 mm	DS/EN 1339 ANNEKS C
AFSTANDSKNASTER	1,5		-----
BØJNINGSTYRKE	KLASSE 2 (T)	KAR > 4,0 MPa ENK > 3,2 MPa	DS/EN 1339 ANNEKS F
BRUDLASTKLASSE	KLASSE 3,0 (3)	KAR ≥ 3,0 kN ENK ≥ 2,4 kN	DS/EN 1339 ANNEKS F
VEJRBESTANDIGHED	KLASSE 3 (D)	MID 1,0 KG/M ² ENK. 1,5 KG/M ²	DS/EN 1339 ANNEKS D
SLIDSTYRKE	KLASSE 1 (F)	IKKE MÅLT	-----

Produktionens ensartethed (spredning) afgør hvor meget middelstyrken skal være større end dette krav.

Produktet er deklareret egnet til ibrugtagning ved 7 HD.

Note: Et hærdedøgn svarer til opbevaring ved 20° C i 24 timer.

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREREDE EGENSKABER:

Resultaterne fra den løbende kontrol er i overensstemmelse med DS/EN 1339. Prøvning udføres på Betonvare Laboratoriet, Skagen Beton – Aalborg afd. Klarupvej 98, 9270 Klarup

KONTROL OG MÆRKNING:

Egenkontrollen overvåges løbende af Betonvarekontrollen.

Mærkningen foretages iht. følgende: 31 Δ samt produktionsdag.

FABRIKKENS DEKLARATION/REVISION: DATO/ UNDERSKRIFT	Erstatter: 01-01-2008	Gyldig fra: 01-01-2011 John Morten Mathiassen
---	-----------------------	--