

LEDETVEJ 33

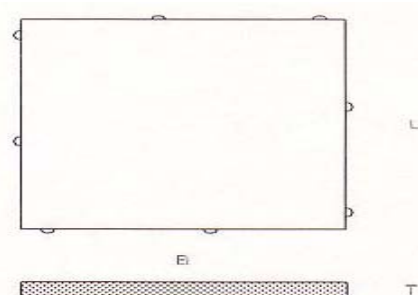
9870 SINDAL

TELEFON 98 93 57 77 TELEFAX 98 93 68 77

**VARETYPER/ FORMATBETEGNELSER:****Fortovsflise: 625 x 470 x 60 mm**

Flise med 1,5 afstandsknaster og affasede kanter.

Vedrørende forhold og egenskaber som ikke fremgår af deklARATIONen henvises til DS/EN 1339

**FIGUR (alle mål i mm)**

**MODULMÅL**  
**L X B X T**  
**625 x 470 x 60**

**FORBRUGERDEKLARATION:**

Flisernes tolerance kan kun påregnes optaget i fugerne, såfremt udlægningsmodulet 625 x 470 mm overholdes. Følges denne anvisning vil der fremkomme fuger i belægningen på mellem 1,5 og 6 mm.

Der medgår 3,4 fliser pr. m<sup>2</sup> og hver flise vejer 41 kg

| TEKNISK DEKLARATION<br>EGENSKABER         | BASISMÅL          | KRAV I.H.T.<br>DS/EN 1339                               | PRØVNINGSMETODE<br>DS/EN 1339 |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LÆNGDE                                    | 621,25            | ± 2                                                     | DS/EN 1339 ANNEKS C           |
| BREDDE                                    | 466,25            | ± 2                                                     | DS/EN 1339 ANNEKS C           |
| TYKKELSE                                  | 58                | ± 3                                                     | DS/EN 1339 ANNEKS C           |
| MAX. FORS. DIAGONALER                     | KLASSE 1 (J)      | 5                                                       | DS/EN 1339 ANNEKS C           |
| KONVEKS / KONKAV                          |                   | + 3,0 / - 2,0                                           |                               |
| AFFASNING a <sup>1</sup> / a <sup>2</sup> | 2,5-8,0 / 2,0-3,0 | ≥ 2 mm                                                  | DS/EN 1339 ANNEKS C           |
| AFSTANDSKNASTER                           | 1,5               |                                                         | -----                         |
| BØJNINGSTYRKE                             | KLASSE 2 (T)      | KAR 4,0 MPa<br>ENK > 3,2 MPa                            | DS/EN 1339 ANNEKS F           |
| BRUDLASTKLASSE                            | KLASSE 45 (4)     | KAR 4,5 kN<br>ENK 3,6 kN                                | DS/EN 1339 ANNEKS F           |
| VEJRBESTANDIGHED                          | KLASSE 3 (D)      | MID 1,0 KG/M <sup>2</sup><br>ENK. 1,5 KG/M <sup>2</sup> | DS/EN 1339 ANNEKS D           |
| SLIDSTYRKE                                | KLASSE 1 (F)      | IKKE MÅLT                                               | -----                         |

Produktionens ensartethed (spredning) afgør hvor meget middelstyrken skal være større end dette krav.

Produktet er deklareret egnet til ibrugtagning ved 7 HD.

Note: Et hærdedøgn svarer til opbevaring ved 20° C i 24 timer.

**DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREREDE EGENSKABER:**

Resultaterne fra den løbende kontrol er i overensstemmelse med DS/EN 1339. Prøvning udføres på Betonvare Laboratoriet, Skagen Beton – Aalborg afd. Klarupvej 98, 9270 Klarup

**KONTROL OG MÆRKNING:**

Egenkontrollen overvåges løbende af Betonvarekontrollen.

Mærkningen foretages iht. følgende: 31 △ samt produktionsdag.

FABRIKKENS DEKLARATION/REVISION:  
 DATO/ UNDERSKRIFT

Erstatter: 01-01-2008

Gyldig fra: 08-09-2011