

Skagen beton.

Ydeevnedeklaration nr.: EN 15435 - 1949140

Deklaration. Δ 272**DS/EN 15435:2009****Skagen beton Støvring.****Gl. Kirkevej 9 9530 Støvring****Tlf. 98 37 33 22 – Fax. 98 373 362**

Varetyper / Formatbetegnelser:

Udstøbningsblok: 500x390x200 mm

Vedrørende forhold og egenskaber som ikke fremgår af Deklarationen henvises til DS/EN 15435

Forbrugerdeklaration:


Blokken anvendes især til opbygning af fundamenter og kældervægge.

Blokken opstilles uden opmuring.

Blokkenes hulrum udstøbes med beton, som grundigt Bearbejdes, hver gang der er opstillet fire til fem skift.

Udstøbningsrumfang 29 L.
Vangetykkelse 35 mm
Kropstykkelse 35 mm

FIGUR (alle mål i mm)

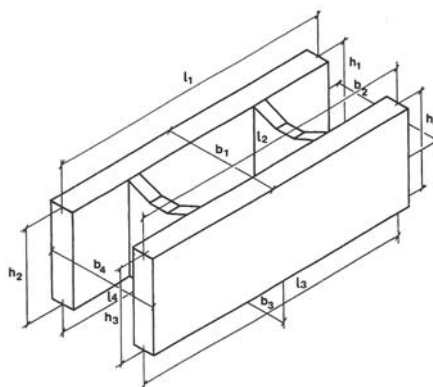

Modulmål

L x B x H

500x390x200

udsparring 11080mm²

Teknisk deklaration egenskaber	Basismål	Krav i.h.t. DS/EN15435:2009	Prøvningsmetode DS/EN 15435:2009
Længde L	498 mm	± 4 mm 4.4.1	EN 772-16
Bredde B	388 mm	± 4 mm 4.4.1	EN 772-16
Højde H	198 mm	± 3 mm 4.4.1	EN 772-16
Højdeforskel Δ H		MAX 3 mm	
Trykstyrke		0,70 MN	EN 772-1
Bøjningstrækstyrke vange	> 3,0 mpa	4.9.3	ANNEKS B
Trækstyrke krop	> 1,0 mpa	4.9.2	ANNEKS A
Densitet	2350 kg/m ³	± 10 % 5,2	
Lejefladeplanhed < 3 mm	5.1.6	Retvinkelhed < 3 mm	5.1.3.3
Produktet er deklareret egnet til ibrugtagning ved 7 HD. Note: Et hærdedøgn svarer til opbevaring ved 20 ⁰ C i 24 timer.			
DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol er i overensstemmelse med DS/EN 15435. Prøvning udføres på Betonvare laboratoriet: Skagen beton. Ålborg.			
KONTROL OG MÆRKNING: Egenkontrollen overvåges løbende af betonvarekontrollen. Mærkningen foretages i.h.t. følgende 272 Δ samt produktionsdag.			
FABRIKKENS DEKLARATION/ REVISION: DATO/ UNDERSKRIFT	REVISION 1 20/6-2013	Niels Westergaard	