

LEDETVÆJ 33

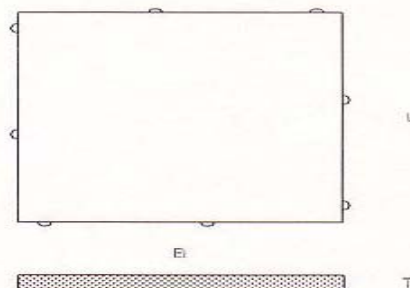
9870 SINDAL

TELEFON 98 93 57 77 TELEFAX 98 93 68 77

**VARETYPER/ FORMATBETEGNELSER:****Standardflise: 400 x 800 x 70 mm**

Flise med 1,5 afstandsknaster, affasede kanter og i forskellige farver.

Vedrørende forhold og egenskaber som ikke fremgår af deklARATIONEN henvises til DS/EN 1339

**FIGUR (alle mål i mm)**

**MODULMÅL**  
**B X L X T**  
**400 x 800 x 70**

**FORBRUGERDEKLARATION:**

Flisernes tolerance kan kun påregnes optaget i fugerne, såfremt udlægningsmodulet 400 x 800mm overholdes. Følges denne anvisning vil der fremkomme fuger i belægningen på mellem 1,5 og 6 mm.

Der medgår 3,125 fliser pr. m<sup>2</sup> og hver flise vejer 50 kg

TEKNISK DEKLARATION EGENSKABER	BASISMÅL	KRAV I.H.T. DS/EN 1339	PRØVNINGSMETODE DS/EN 1339
LÆNGDE	798,00	± 2	DS/EN 1339 ANNEKS C
BREDDE	398,00	± 2	DS/EN 1339 ANNEKS C
TYKKELSE	68,00	± 3	DS/EN 1339 ANNEKS C
MAX. FORS. DIAGONALER	KLASSE 1 (J)	5	DS/EN 1339 ANNEKS C
KONVEKS / KONKAV		+ 2,0 / - 1,5	
AFFASNING a <sup>1</sup> / a <sup>2</sup>	4,0-7,0 / 2,0-5,0	≥ 2 mm	DS/EN 1339 ANNEKS C
AFSTANDSKNASTER	1,5		-----
BØJNINGSTYRKE	KLASSE 2 (T)	KAR 4,0 MPa ENK > 3,2 MPa	DS/EN 1339 ANNEKS F
BRUDLASTKLASSE	KLASSE 45 (4)	KAR 4,5 kN ENK 3,6 kN	DS/EN 1339 ANNEKS F
VEJRBESTANDIGHED	KLASSE 3 (D)	MID 1,0 KG/M <sup>2</sup> ENK. 1,5 KG/M <sup>2</sup>	DS/EN 1339 ANNEKS D
SLIDSTYRKE	KLASSE 1 (F)	IKKE MÅLT	-----

Produktionens ensartethed (spredning) afgør hvor meget middelstyrken skal være større end dette krav.

Produktet er deklareret egnet til ibrugtagning ved 7 HD.

Note: Et hærdedøgn svarer til opbevaring ved 20° C i 24 timer.

**DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREREDE EGENSKABER:**

Resultaterne fra den løbende kontrol er i overensstemmelse med DS/EN 1339. Prøvning udføres på Betonvare Laboratoriet, Skagen Beton – Aalborg afd. Klarupvej 98, 9270 Klarup

**KONTROL OG MÆRKNING:**

Egenkontrollen overvåges løbende af Betonvarekontrollen.

Mærkningen foretages iht. følgende: 31 △ samt produktionsdag.

FABRIKKENS DEKLARATION/REVISION:  
DATO/ UNDERSKRIFT

Erstatter:

Gyldig fra: 01.01.2014

John Morten Mathiassen