

LEDETVÆJ 33  
 9870 SINDAL  
 TELEFON 98 93 57 77    TELEFAX 98 93 68 77


**VARETYPER/ FORMATBETEGNELSER:**

**Hollændersten: 200 x 100 x 60 mm**

Belægningssten med 1,5 mm høje afstandsknaster, affasning og i forskellige farver.

Vedrørende forhold og egenskaber som ikke fremgår af deklARATIONEN henvises til DS/EN 1338

**FIGUR (alle mål i mm)**

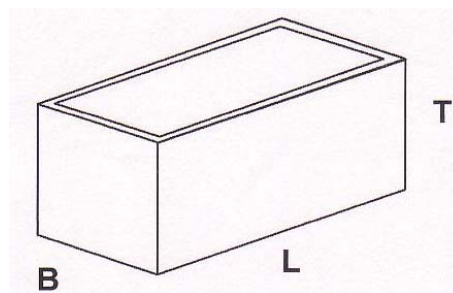

**MODULMÅL  
 L X B X T  
 200x100x60**

**FORBRUGERDEKLARATION:**

**Hollænderstenen** udlægges i mønstre efter eget valg. Når der fra fugemidte til fugemidte beregnes et areal på 200 x 100 mm<sup>2</sup> til hver sten, kan man ved udspænding af snore sikre sig, at der fremkommer fuger mellem 1 og 5 mm til udfyldning med fugesand.

**Hollændersten** er godkendt til udendørs anvendelse og vejoverflader, der dækker udendørs fodgænger-og kørselsarealer.

Der medgår 50 sten pr. m<sup>2</sup> og hver sten vejer 2,7 kg

TEKNISK DEKLARATION EGENSKABER	BASISMÅL	KRAV I.H.T. DS/EN 1338	PRØVNINGSMETODE DS/EN 1338
LÆNGDE	198,00	± 2,0	DS/EN 1338 ANNEKS C
BREDDE	98,00	± 2,0	DS/EN 1338 ANNEKS C
TYKKELSE	58,00	± 3,0	DS/EN 1338 ANNEKS C
AFSTANDSKNASTER	1,5 mm		
AFFASNING a <sup>1</sup> / a <sup>2</sup>	5,0-7,0 / 2,0-3,0	≥ 2	DS/EN 1338 ANNEKS C
SPALTETRÆKSTYRKE		KAR ≥ 3,6 MPa ENK ≥ 2,9 MPa	DS/EN 1338 ANNEKS F
BRUDLAST		≥ 250 N/mm	DS/EN 1338 ANNEKS F
SLIDSTYRKE	KLASSE 1(F)	IKKE MÅLT	-----
VEJRBESTANDIGHED	KLASSE 3 (D)	MID 1,0 KG/M <sup>2</sup> ENK 1,5 KG/M <sup>2</sup>	DS/EN 1338 ANNEKS D

Produktionens ensartethed (spredning) afgør hvor meget middelstyrken skal være større end dette krav.

Produktet er deklareret egnet til ibrugtagning ved 7 HD.

Note: Et hærdedøgn svarer til opbevaring ved 20° C i 24 timer.

**DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREREDE EGENSKABER:**

Resultaterne fra den løbende kontrol er i overensstemmelse med DS/EN 1338. Prøvning udføres på Betonvare Laboratoriet, Skagen Beton – Aalborg afd. Klarupvej 98, 9270 Klarup.

**KONTROL OG MÆRKNING:**

Egenkontrollen overvåges løbende af Betonvarekontrollen.

Mærkningen foretages iht. følgende: 31 Δ samt produktionsdag.

FABRIKKENS DEKLARATION/REVISION:  
 DATO/ UNDERSKRIFT

Erstatter: 01-01-2008

Gyldig fra: 01-01-2011

John Morten Mathiassen