

Ydeevnedeklaration

Ydeevnedeklaration nr.: EN 771-3 kategori I –T19492XX

1. Varetypens unikke identifikationskode	EN 771-3 Leca Termblok
2. Identifikation	272 T19492xx
3. Tilsigtet anvendelse	Lecabeton-blokke i kategori 1 til overfladebehandlet, bærende og ikke-bærende murværk i yder- og indvendige vægge, kældervægge, søjler, skillevægge samt til bærende sokler.
4. Fabrikantens navn	Skagen Beton. GL. Kirkevej 9 9530 Støvring www.skagenbeton.dk
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	ikke relevant
6. Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans	AVCP 2+
7. Notificerede organ(er)'s opgave	Dancert Bemyndigede organ certifikat nr. 1073 3 partsovervågning af fabrik og produktionskontrol Certifikat nr. 1073-CPR-B272

8. Deklareret ydeevne									
Egenskaber (tabel ZA.1)		Deklareret ydeevne					Reference		
Mål	Vare nummer T19492xx	T194923 3	T194923 5	T194923 9	T194924 5	T194924 9	DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.1		
	Længde	500			490			490	
	Bredde	330	350	390	450	490			
	Højde	190							
	Vange bredde	120	130	120					
Dimensions tolerancer	Kategori: D1 Overfladejævnhed: NPD Planhed: NPD						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.2.2		
Konfiguration	Se skitse						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.3.1		
Trykstyrke Prøvningsretning:	3,0 MPa (middel). Vinkelret på indbygningsretning						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.5.1		
Fugtbevægelse/målfasthed	NPD						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.9		
Forskydningsstyrke	0,15 (tabelværdi iht EN 988-2, Annex C)						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.12		
Vedhæftningsstyrke	NPD						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.13		
Reaktion på brand	Euroklasse A1						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.11		
Vandoptagelse	Må ikke være ubeskyttet						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.8		
Vanddampgennemtrængelighed	5/15 (Tabelværdi fra DS/EN 1745)						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.10		
Luftlydisisolering	Bruttodensitet (tør): 630 kg/m ³ ±63kg/m ³						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.4.1		
Varmeegenskaber λ _{10,dry} ,P=50%	0,17 W/m-K (tabelværdi DS/EN1745)						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.6		
Holdbarhed mod frost/tø	Kan anvendes i aggressiv miljøklasse						DS/EN 771-3:2011 punkt 5.7		
Afgivelse af farlige stoffer	NPD						DS/EN 771-3:2011 punkt ZA.3		

Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Afdelingsleder Niels Westergaard.....

(navn og stilling)

Støvring d.20/6-2013.....

(sted og dato)


(underskrift)




Konfiguration og udseende

Konfiguration og udseende


Rektangulær blok med rustik overflade og med indstøbt isoleringskerne.

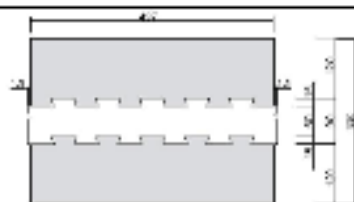


330mm termblok

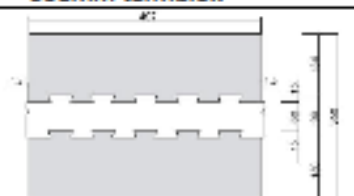


350mm termblok

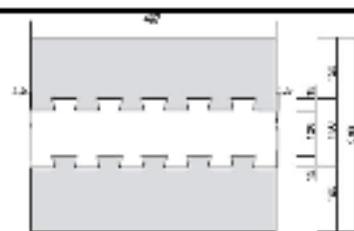

390mm termblok

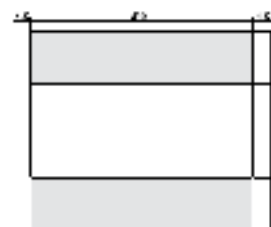

450mm termblok

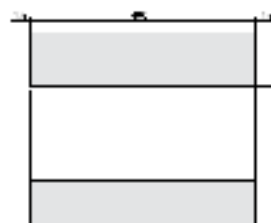

490mm termblok

